

SOLICITUD DE EGRESO

FOLIO: EF/DRMSG/2023/0105

FECHA: 07/Mar/2023
 SOLICITANTE: QUINTERO GONZALEZ DANIEL ADALBERTO
 ÁREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Estatal-Federal
 COMPONENTE: 06 - Centros Educativos Adecuados y Suficientes para el Servicio Educativo, Mejorados EMSAD

Hoja 1 de 2

0067

| CLAVE PRESUPUESTAL | PARTIDA | CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS | COSTO ESTIMADO TOTAL + I.V.A. |
|--------------------|---------|----------|-------|---|-------------------------------|
| | 351001 | 60.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD 2" PARA COMUNICACIÓN ENTRE REGISTROS, PARTRIENDO DE INTERRUPTOR GRAL. (INCLUYE EXCAVACION, REYENADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | 16,569.00 |
| | 351001 | 360.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA SISTEMA ELECTRICO BIFASICO (2DF/3H) PARA ALIMENTACION DE RED GRAL, EN CONDUCTOR THW CAL 2 EN COBRE (NEGRO/BCO) | 55,173.60 |
| | 351001 | 6.00 | Pieza | SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 VARILLAS COOPERWELD 5/8" X 1.00 (INCLUYE CONECTOR, GEM Y ELECTROLITO))EN REGISTROS EXISTENTES PARA ATERRIZAR INSTALACION ELECTRICA DE SALONES | 5,540.58 |
| | 351001 | 10.00 | Lote | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRABA 3/4, SELLADO DE REGISTROS ELECTRICOS (INCLUYE LIMPIEZA) | 4,840.40 |
| | 351001 | 250.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA SISTEMA MONOFASICO(1F/2H-1dn) PARA ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE 8 SALONES EN CONDUCTOR THW CAL 10 EN COBRE (ROJO/BCO/dn) 30MTS LINEALES POR SALON | 21,585.00 |
| | 351001 | 8.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION PARA CAMBIO DE CABLEADO EN CTOS DE 8 SALONES PARA FUERZA EN CONDUCTOR THW CAL 10 EN COBRE (RJO/BCO)25 MT LINEALES POR SALON. | 15,305.60 |
| | 351001 | 250.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DESNUDO CAL 12 EN COBRE PARA SISTEMA TIERRA FISICA DE CONTACTOS, 30 MTS LINEALES POR SALON | 17,710.00 |
| | 351001 | 18.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION PARA SEPARACION DE CIRCUITOS EN LUZ Y FUERZA DE 8 SALONES CON INSTALACION DE 16 ITM 1X15A. 1 CTO DE FUERZA Y 1 CTO DE LUZ POR SALON | 15,017.76 |
| | 351001 | 5.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CTOS MONOFASICOS (1F/2H-1dn) PARA FUERZA EN SALON DE COMPUTO EN CONDUCTOR THW CAL 10 EN COBRE (RJO(BCO/dn). CADA CTOS INCLUYE 25 MTS LINEALES POR CTO, INSTALACION DE 1ITM 1X15A POR CIRCUITO | 19,290.15 |

LEYENDA ALUSIVA AL EGRESO: Mantenimiento eléctrico a Instalaciones eléctricas del Centro Educativo de Alfajayucan.



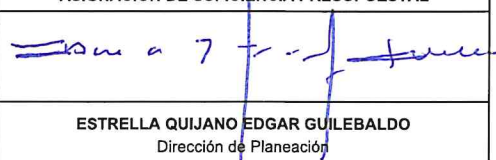
| | | |
|---|---|---|
| ELABORA ÁREA SOLICITANTE | Vo.Bo. | AUTORIZA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL |
| | | |
| QUINTERO GONZALEZ DANIEL ADALBERTO Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | BÉNITEZ SALINAS GABRIELA Subdirección de Administración y Finanzas | ESTRELLA QUIJANO EDGAR GULEBALDO Dirección de Planeación |

SOLICITUD DE EGRESO

FOLIO: EF/DRMSG/2023/0105

FECHA: 07/Mar/2023 Hoja 2 de 2
 SOLICITANTE: QUINTERO GONZALEZ DANIEL ADALBERTO
 ÁREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Estatal-Federal
 COMPONENTE: 06 - Centros Educativos Adecuados y Suficientes para el Servicio Educativo, Mejorados EMSAD

| CLAVE PRESUPUESTAL | PARTIDA | CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS | COSTO ESTIMADO TOTAL + I.V.A. |
|-----------------------|---------|-----------------|-------|---|-------------------------------|
| | 351001 | 1.00 | Pieza | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 ITM PARA CIRCUITO DE LUZ EN SALON DE COMPUTO, ASI COMO ADECUACIONES PARA SEPARAR DE CTOS DE FUERZA | 2,063.64 |
| | 351001 | 2.00 | Pieza | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA PARA ALIMENTACION DE DIRECCION Y BAÑOS(NO EXISTENTES) INCLUYE EXCAVACION,ADECUACION DE TERRENO Y DETALLADO DEL MISMO | 13,707.70 |
| | 351001 | 200.00 | Metro | SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 MTS LINEALES PARA ALIMENTACION FUTURA EN SISTEMA MONOFASICA (1F/2H) DE DIRECCION Y BAÑOS EN CONDUCTOR THW CAL 8 EN COBRE(RJO/BCO) | 27,004.00 |
| CANTIDAD TOTAL | | 1,170.00 | | TOTAL DE COSTO TOTAL + I.V.A. | 213,807.43 |

| | | |
|--|---|---|
| LEYENDA ALUSIVA AL EGRESO: Mantenimiento eléctrico a Instalaciones eléctricas del Centro Educativo de Alfajayucan. | | |
| ELABORA ÁREA SOLICITANTE | Vo.Bo. | AUTORIZA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL |
|  |  |  |
| QUINTERO GONZALEZ DANIEL ADALBERTO Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | BENÍTEZ SALINAS GABRIELA Subdirección de Administración y Finanzas | ESTRELLA QUIJANO EDGAR GULEBALDO Dirección de Planeación |